

NOVAMACH

SOLLEVATORI **MANUALI**





N1/S300



N1/SPC



N1/S12P



N1/S15PR

CODICE	TIPO	DIM. MIN FORCHE mm	H. MIN mm	H. MAX mm	PORTATA Kg	PESO	ALTEZZA MONTANTE CHIUSO	ALTEZZA MONTANTE APERTO	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TOTALE	MAT. RULLI E RUOTE
N1/SPC	manuale	630 x 570	90	1250	227	Kg 51	1730 mm	1730 mm	645 mm	913	poliuretano
N1/SPL	manuale	630 x 570	90	2500	181	Kg 60	1730 mm	2937 mm	645 mm	913	poliuretano
N1/S12P	manuale	576 x 650	85	1115	400	Kg 81	1430 mm	1430 mm	580 mm	1045	poliuretano
N1/S15PR	manuale	650 x 576	85	1500	400	Kg 91	1722 mm	1722 mm	600 mm	1100	poliuretano
N1/S08G	manuale	540 x 1150	90	800	1000	Kg 200	1300 mm	1300 mm	777 mm	1700	poliuretano
N1/S16G	manuale	540 x 1150	88	1600	1000	Kg 220	1980 mm	1939 mm	777 mm	1700	poliuretano
N1/S160	manuale	550 x 1150	85	1600	1000	Kg 220	1980 mm	1980 mm	887 mm	1700	poliuretano
N1/S160/15	manuale	540 x 1150	85	1600	1500	Kg 260	1980 mm	1980 mm	887 mm	1700	poliuretano
N1/S300	manuale	550 x 1150	85	3000	1000	Kg 310	2080 mm	3544 mm	714 mm	1685	poliuretano
N1/S250L	manuale	210/800 x 1060	30	2500	1000	Kg 314	1838 mm	2925 mm	1450 mm	1560	poliuretano



N1/S160

N1/S160/15




N1/S08G



**FORCHE REGOLABILI
DA 360 MM A 850 MM**



N1/S16G

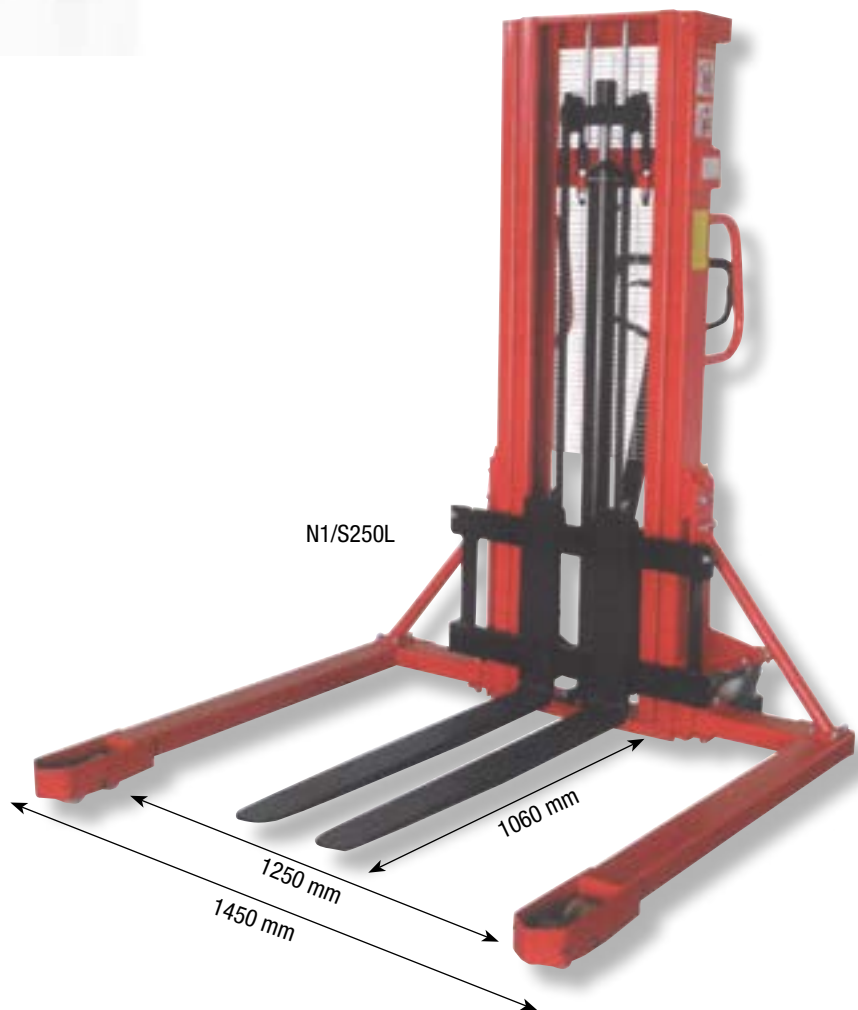

N1/S250L

1250 mm
1060 mm
1450 mm



**LA RUOTA STERZANTE
È COMANDATA DAL TIMONE**



NHMK350/1945



CODICE	PORTATA Kg	DIAMETRO FUSTO mm	ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO SULL'ASSE mm	ALTEZZA MINIMA DI SOLLEVAMENTO SULL'ASSE mm	ALTEZZA LAVORO IN POSIZIONE PIEGATA mm	DIMENSIONI SOLLEVATORE mm	PESO Kg
NHMK350/1945	350	580	1945	400	1270	1520 x 920 x 2100	230
NHMK350/2385	350	580	2385	400	1490	1520 x 920 x 2640	255