


NOVAMACH

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO



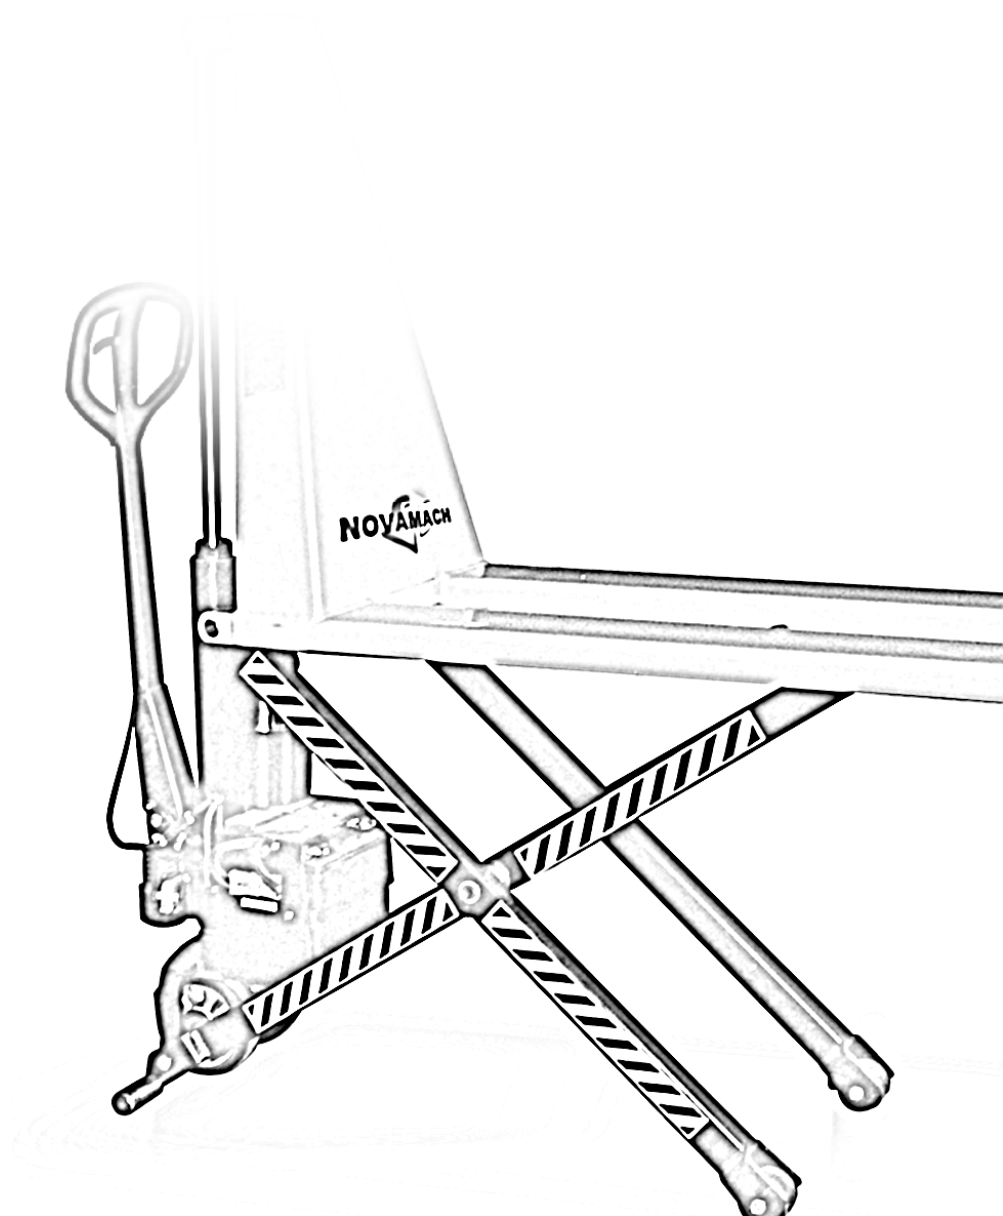

N1/SE



N2/SM



N2/SM/200



N2/SM/i

Pantografo 15 q.li

N2/SM/15



CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
N1/SM	pantografo singolo stelo	540 x 1150	85	800	1000	Kg 125	1	poliuretano	gomma elastica
N2/SM	pantografo manuale doppio stelo	540 x 1150	85	800	1000	Kg 125	1	poliuretano	gomma elastica
N2/SM/150	lungo	540 x 1500	90	800	1000	Kg 133	1	poliuretano	gomma elastica
N2/SM/200	lungo	540 x 2000	90	800	1000	Kg 256	1	poliuretano	gomma elastica
N1/680	manuale largo	680 x 1150	85	800	1000	Kg 130	1	poliuretano	gomma elastica
N1/SE	pantografo elettrico	540 x 1150	85	800	1000	Kg 150	1	poliuretano	gomma elastica
N1/SM/i	manuale inox	540 x 1150	85	800	1000	Kg 125	1	nylon	nylon
N1/SE/i	elettrico inox	540 x 1150	85	800	1000	Kg 150	1	nylon	nylon



N1/SL



N1/SE/i



N1/SM/PE



N1/SE/PE

PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 1\%$

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H. MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
N1/SL	movimento libero	550 x 1100	90	830	1000	Kg 90	1	poliuretano	poliuretano
N2/SM/15	manuale 15 q.li	520 x 1100	85	800	1500	Kg 118	1	poliuretano	poliuretano
N2/SE/15	elettrico 15 q.li	520 x 1100	85	800	1500	Kg 149	1	poliuretano	poliuretano
N2/SE/150	lungo	540 x 1500	90	800	1000	Kg 175	1	poliuretano	gomma elastica
N2/SE/200	lungo	540 x 2000	90	800	1000	Kg 256	1	poliuretano	gomma elastica
N1/SM/PE	pantografo pesatore	560 x 1190	85	800	1000	Kg 128	1	poliuretano	poliuretano
N1/SE/PE	pantografo pesatore elettrico	560 x 1190	85	800	1000	Kg 158	1	poliuretano	poliuretano

Modello		NLT10M	NLT10E
Movimentazione		manuale	batteria
Portata	Q (KG)	1000	1000
Altezza minima forche	(mm)	85	85
Altezza forche sollevate	(mm)	285	285
Larghezza forche	(mm)	800	800
Larghezza esterna forche	(mm)	560	560
Larghezza interna forche	(mm)	234	234
Distanza forche rulli	(mm)	135	135
Larghezza totale	(mm)	640	640
Altezza timone	(mm)	1325	1325
Altezza forche inclinate	(mm)	940	940
Centro di gravità	(mm)	Min. 200/Max. 400	Min. 200/Max. 400
Motore sollevamento	(kw)		0.8 Kw/12 V
Peso	(Kg)	178	185
Carica batterie			esterno

NLT10M

NLT10E



Modello		NLT0892
Movimentazione		Manuale
Portata	(Kg)	800
Altezza max.	(mm)	920
Angolo d'inclinazione	(°)	20/20
Larghezza esterna forche	(mm)	540
Distanza forche rulli	(mm)	135
Altezza min.	(mm)	88
Lunghezza forche	(mm)	1150
Dimensioni totali	(mm)	1630 x 694 x 1320
Peso	(Kg)	210


NLT0892



NOVAMACH

**QUALSIASI TIPO DI CERTIFICAZIONE
RIGUARDANTE QUESTE MACCHINE
DEVE ESSERE RICHIESTA IN FASE D'ORDINE**

SISTEMI DI PESATURA

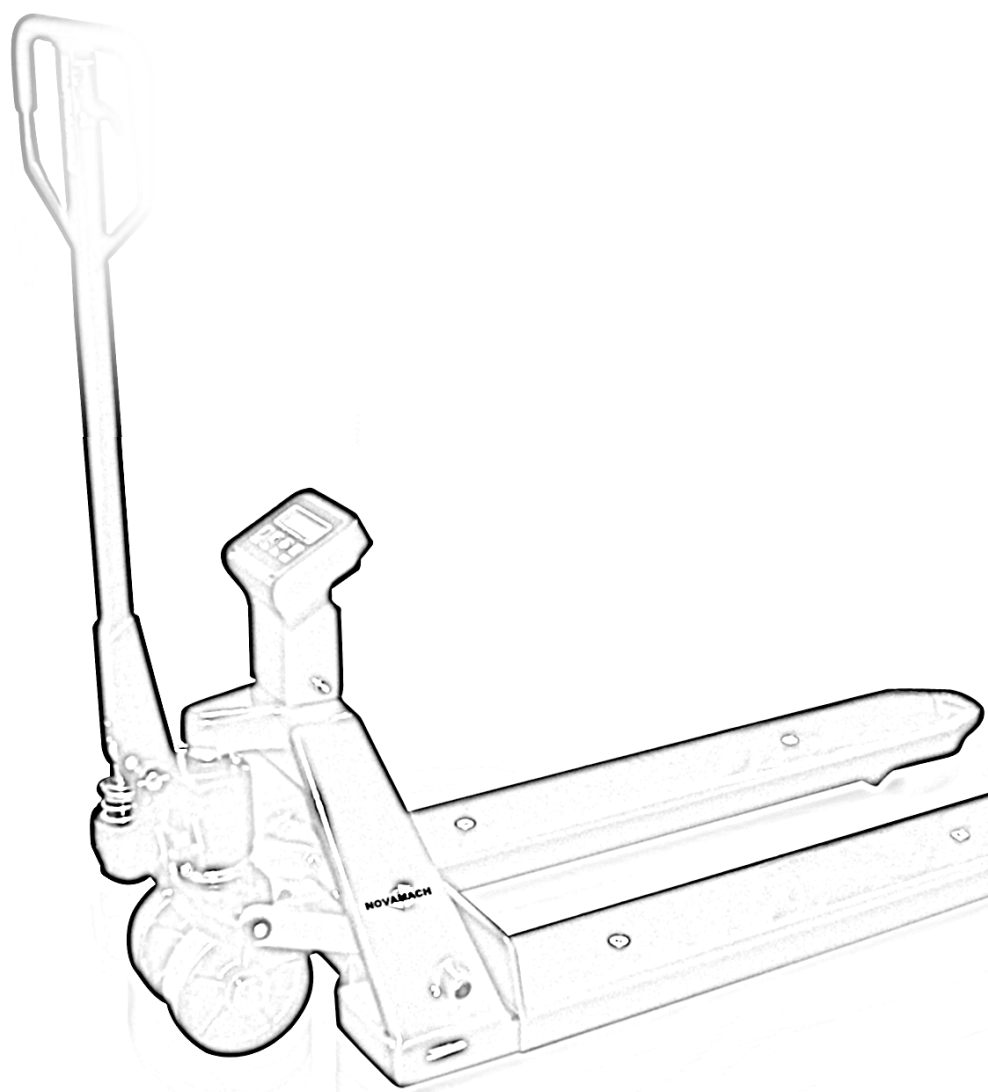



NS/PE

PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,5\%$



NAE2/PE



PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,1\%$

RESISTENTE ALL'ACQUA



NL2/PE



CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	MAT. RULLI E RUOTE	DIVISIONE SCALA	Kg	PERCENTUALE DI ERRORE	PESO Kg	STAMPANTE
NAE2/PE	pesatore	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	0,2	0,5	105	NO
N2/PE	pesatore	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	500/1000/2000	0,2/0,5/1	0,1	120	NO
N2/PES	pesatore	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	500/1000/2000	0,2/0,5/1	0,1	120	SI
NS/PE	pesatore	550 x 1150	75	200	2000	poliuretano	0/2000	0,5	0,1	94	NO
NS/PES	pesatore	550 x 1150	75	200	2000	poliuretano	0/2000	0,5	0,1	95	SI
NL2/PE	pesatore	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	120	NO
NL2/PES	pesatore	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	120	SI
NF/PES	pesatore	685 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	120	SI

L'NA2/PE OMOLOGATO
IN RAPPORTO CON TERZI
HA PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,05\%$

IL PESATORE ANTIDEFLAGRANTE
PROTEZIONE EX II 2GD IIB T4 T197°C X
È COMPRENSIVO DI MANUALE
E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

*NA2AD/PE



N2/PE

ACCESSORI: SISTEMA WIFI
SISTEMA A RADIOFREQUENZA
PER STAMPANTI ETICHETTATRICE TERMICA


PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,1\%$

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	MAT. RULLI E RUOTE	DIVISIONE SCALA	Kg	PERCENTUALE DI ERRORE	PESO Kg	STAMPANTE
NA2/PE	pesatore omologato	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	0,05	0,1	125	NO
NA2/PES	pesatore omologato	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	0,05	0,1	125	SI
NA2/PE/25	pesatore grande portata	550 x 1150	85	200	2500	poliuretano	0/2000	1	0,1	125	NO
NA2/PES/25	pesatore grande portata	550 x 1150	85	200	2500	poliuretano	0/2000	1	0,1	125	SI
NA2/PE/150	pesatore lungo	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	150	NO
NA2/PES/150	pesatore lungo	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	150	SI
NA2AD/PE	pesatore antideflagrante	550 x 1150	85	200	2000	poliuretano	0/2000	1	0,1	125	NO
NA2WF/PE	Sistema WIFI per collegamento senza fili tramite access point al sistema informatico aziendale										
NA2RF/PE	Modulo trasmittente radio 868 Mhz										
NA2R/PE	Modulo ricevente radio 868 Mhz per stampante										
NA2S/PE	Etichettatrice termica con spellicolatore										

PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,1\%$



NH2/PE/Z

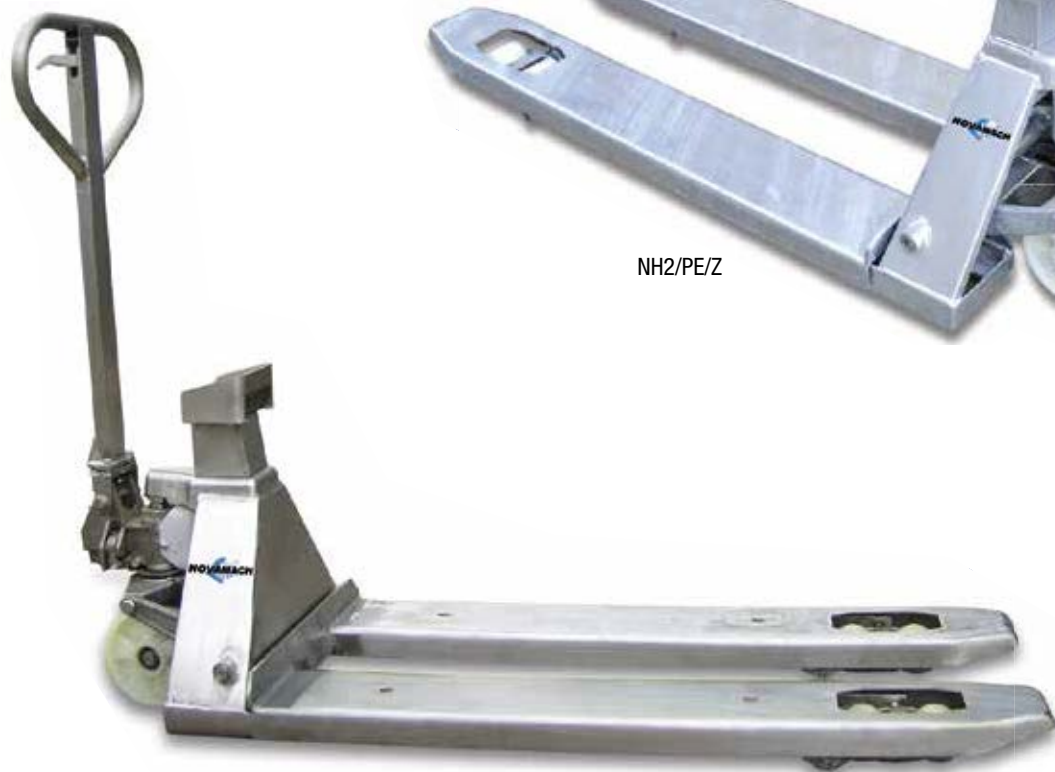

NH2/PE/i

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NH2/PE/Z	pesatore zincato	555 x 1150	85	205	2000	Kg 129	2	nylon	nylon
NH2/PE/i	pesatore inox	555 x 1150	85	205	2000	Kg 117	2	nylon	nylon

PERCENTUALE D'ERRORE $\pm 0,5\%$



NA2/PE/i

PESATORE INOX OMOLOGATO
IN RAPPORTO CON TERZI


CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NA2/PE/i	pesatore inox	550 x 1150	85	200	2000	Kg 125	2	nylon	nylon
NA2/PES/i	pesatore con stampante	555 x 1150	85	200	2000	Kg 125	2	nylon	nylon



NPP/ST



LA BILANCIA
È COLLEGATA AL DISPLAY
TRAMITE CAVO

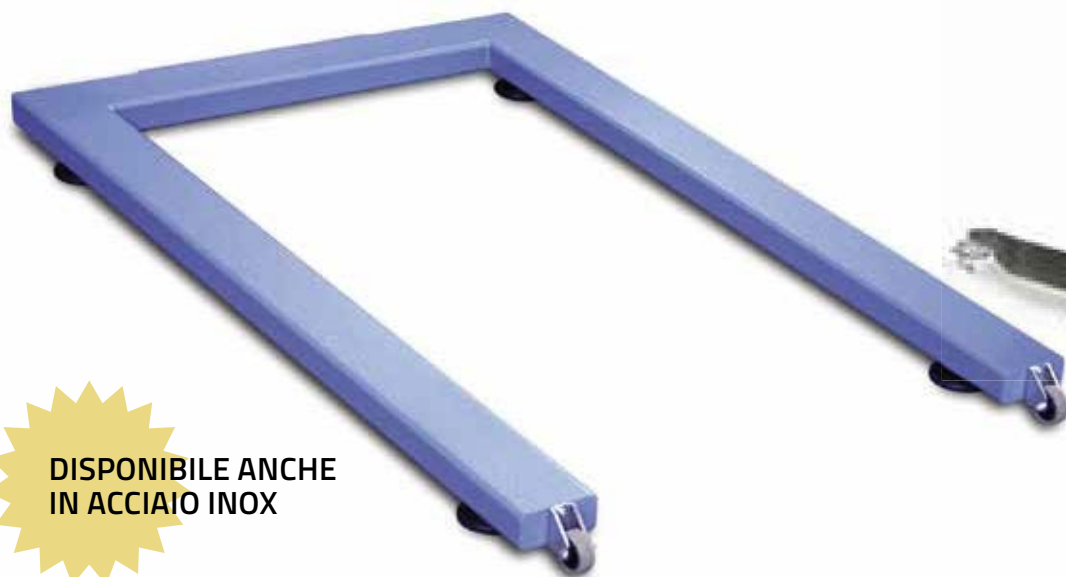

DISPONIBILE ANCHE
IN ACCIAIO INOX



CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	PORTATA Kg
NPPE	bilancia pesapallet mobile	1260 x 800	85	2000
NPPOE	bilancia pesapallet mobile omologata in rapporto con terzi	1260 x 800	85	2000
NPPE/30	bilancia pesapallet mobile	1260 x 800	85	3000
NPPO/30	bilancia pesapallet mobile omologata in rapporto con terzi	1260 x 800	85	3000
NPP/ST	stampante per bilancia			



NDPA2



NDPA3

SISTEMA COMPOSTO DA DUE PIATTAFORME PER ASSE AUTOVEICOLO NON OMOLOGATO IN RAPPORTO CON TERZI

NDPA2 Piattaforma pesa ruote e pesa assi con portata 12.000 kg (6.000 Kg a piattaforma), divisione 2 kg, piano di carico 500x400 mm, altezza 58 mm. Indicatore di peso in valigia di trasporto, con stampante integrata. Dotato di programma specifico per pesatura veicoli, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato e orologio calendario. Stampa scontrino con dati. Peso 14 kg cadauna - Ingombro 400x410

SISTEMA COMPOSTO DA TRE PIATTAFORME PER ASSE AUTOVEICOLO OMOLOGATO IN RAPPORTO CON TERZI

NDPA3 Piattaforma pesa ruote e pesa assi omologato in rapporto con terzi con portata 18.000 kg (6.000 Kg a piattaforma), divisione 10 kg, piano di carico 500x400 mm, altezza 58 mm. Indicatore di peso in valigia di trasporto, con stampante integrata. Dotato di programma specifico per pesatura veicoli, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato e orologio calendario. Stampa scontrino con dati. Peso 14 kg cadauna - Ingombro 400x410

SISTEMA COMPOSTO DA QUATTRO PIATTAFORME PER ASSE AUTOVEICOLO OMOLOGATO IN RAPPORTO CON TERZI

NDPA4 Piattaforma pesa ruote e pesa assi omologato in rapporto con terzi con portata 24.000 kg (6.000 Kg a piattaforma), divisione 10 kg, piano di carico 500x400 mm, altezza 58 mm. Indicatore di peso in valigia di trasporto, con stampante integrata. Dotato di programma specifico per pesatura veicoli, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato e orologio calendario. Stampa scontrino con dati. Peso 14 kg cadauna - Ingombro 400x410



Pompa **NP**



Pompa **NLP**



Molla **NM**



Timone completo **NT**



Catena **NC**


**PER ORDINARE È NECESSARIO
SPECIFICARE IL CODICE MACCHINA**

CODICE

NP	Pompa alluminio
NLP	Pompa in fusione attacco timone rinforzato
NT	Timone completo di catena e leva
NC	Catena completa per timone
NM	Molla per pompaxite



NRPU
Ruota Poliuretano




NRN
Ruota Nylon



NRGE
Ruota Gomma Elastica



NRUP
Rullo Poliuretano



NRUN
Rullo Nylon




NRI
Rullino d'invito



KIT
Kit guarnizioni completo



NPE
Perno



NRK
Kit doppio rullo

CODICE		Dimensioni	Misura alloggiamento cuscinetto mm
RUOTE			
NRPU	Ruota in poliuretano con cuscinetti	160x50/180x50/200x50	20
NRN	Ruota in nylon con cuscinetti	180x50/200x50	20
NRGE	Ruota in gomma elastica con cuscinetti	180x50/200x50	20
RULLI			
NRUP	Rullo in poliuretano con cuscinetti	80x70/80x91	20
NRUN	Rullo in nylon con cuscinetti	80x70/80x91	20
NRUP1	Rullo in poliuretano con cuscinetti (N1/SM)	74x50	20
NRUP2	Rullo in poliuretano con cuscinetti (N2/SM)	80x50	20
NRPR	Rullo in poliuretano con cuscinetti transpallet ribassato	50x70	17
NRK	Kit doppio rullo completo	50x70	17
NRI	Rullino invito		
NPE	Perno		
KIT GUARNIZIONI			
KIT	Kit Guarnizioni completo		



**SI FORNISCONO TRANSPALLET
CON MISURE SPECIALI**

RICHIEDI UN PREVENTIVO!